

# Charleston 170 x 70

litrage au vidage

200


pois de la baignoire  
équipée d'un système  
mixte en kg

68


pois emballée  
avec palette et  
système mixte en kg

80

## Dimensions de la baignoire (en mm)

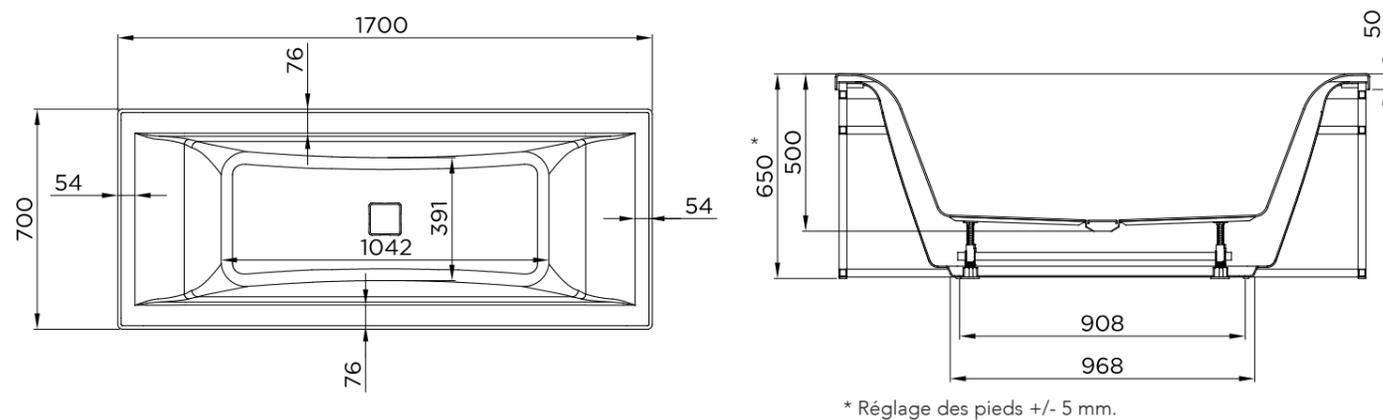


## Schéma technique de pré-installation (en cm)

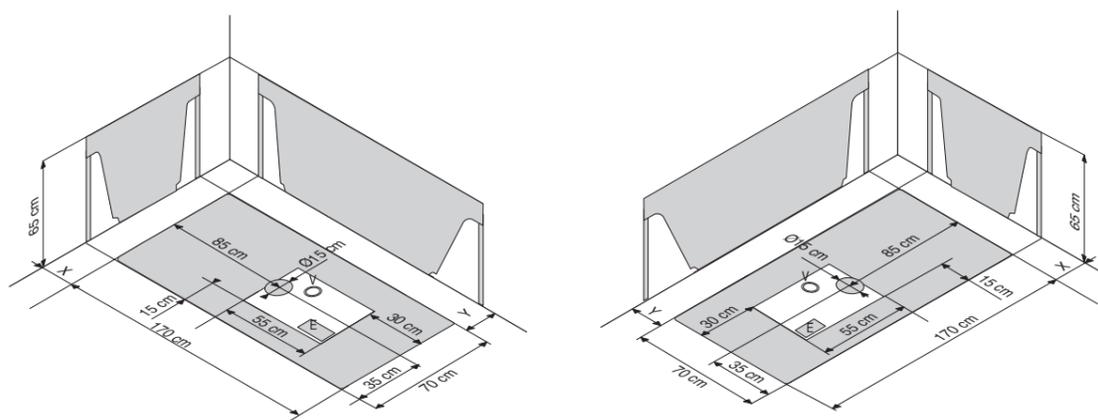

**X - Y** - Distance entre la baignoire et le mur  
**V** - Vidage Ø 40 mm  
**E** - Alimentation électrique pour hydromassage IPX5

**N.B. L'installation doit être effectuée après pose de carrelage et murs finis. Pour l'alimentation électrique et hydraulique, se référer à la notice d'installation fournie avec la baignoire**

## Emplacement des injecteurs et buses, selon le système

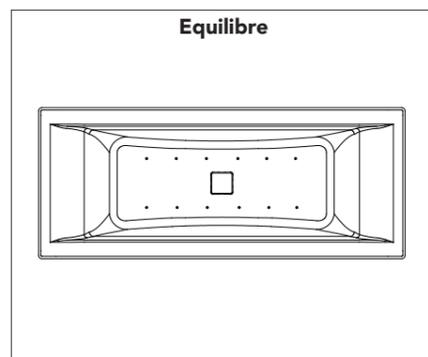

Emplacement des moteurs :  
sous la tête

# Charleston 170 x 70



Cachet du distributeur

## Préparation de Commande


Devis en ligne  
n° .....

À joindre à  
votre commande  
E-mail : kinedo-balneospa@kinedo.com / Fax : 04 42 71 51 00


## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA COMMANDE DE VOTRE BAIGNOIRE

Cette baignoire est disponible en version tête à droite ou tête à gauche.  
Merci de cocher les éléments optionnels que vous souhaitez installer sur votre baignoire (système,... ).  
**Sont livrés de série** : 2 appuie - têtes ; sur le système Equilibre : spot Chromo. Tous les éléments sont livrés pré-installés sur la baignoire, conformément au schéma ci-dessous.  
\*Robinetterie non fournie

### Installation tête à gauche

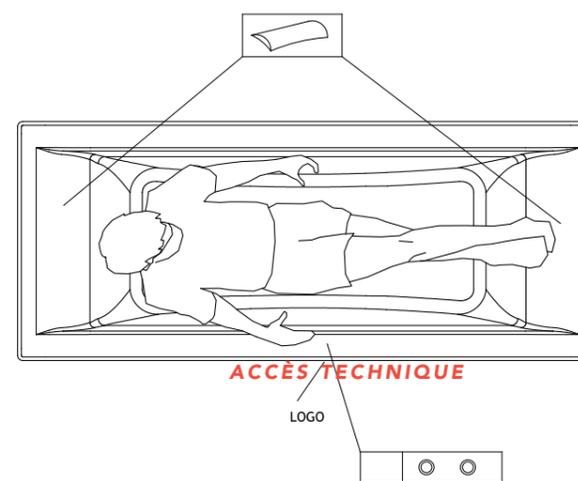

### Installation tête à droite

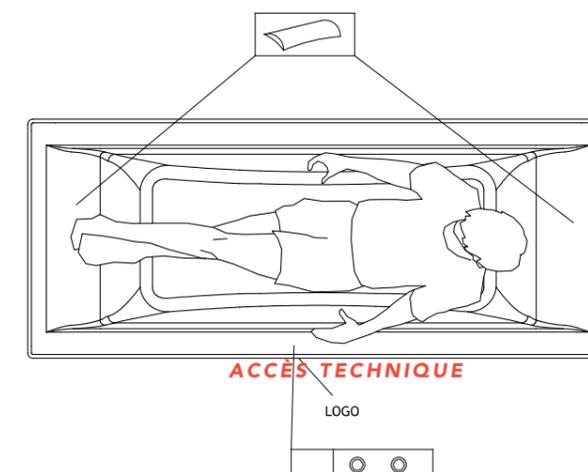

Additif à la commande N° ...

de la part de ...

Coque :



Système choisi :

